

# 3.7V/1,000mAh · 3.7Wh Li-ion Battery Pack

## Standard Soft Pack 1S

### P11-653443STD-B



#### 製品特長

本製品は過充電保護、過放電保護、過電流保護(放電)、ショート保護の機能を有する保護回路を内蔵し、単セルには内圧上昇時の安全弁を有しています。内蔵する保護回路は低消費電力仕様で、長期間の保管が可能です。


#### 製品仕様

※ ワイヤ長の指定や、各種指定コネクタ (AWG26 適合品) への変更も、特注対応にて可能です。


公称電圧 … 3.7V	定格充電電圧 … 4.2V	*標準出力方式 … コネクタ式 [DF13-3S-1.25 / Hirose]
公称容量 … 1,000 mAh (min.)	最大充電電流 … 1.0A	# 1 : - (UL1571 AWG26 Black)
公称電力 … 3.7Wh	使用温度範囲 … 充電 : 0 ~ 45℃	# 2 : TH (UL1571 AWG26 White)
放電終止電圧 … 2.75V	放電 : -20 ~ 60℃	# 3 : + (UL1571 AWG26 Red)
最大放電電流 … 1.0A		

#### 電池特性

充電波形

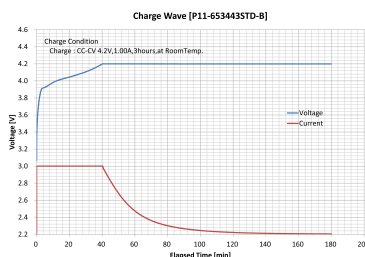

放電波形

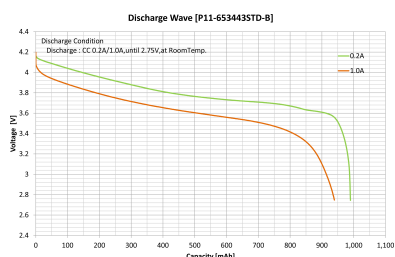

#### 製品サイズ

外観寸法 … 44.2 mm × 38.1 mm × 6.3 mm  
 ワイヤ長 … 約 31.5 mm  
 製品質量 … 約 25g

